




## UPS LINEA INTERACTIVA SERIE EA200LED Monofásico 650VA-2000VA

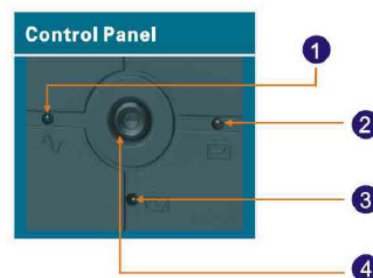

- 1 Indicador Normal AC (Verde)
- 2 Indicador Carga Batería (Ámbar)
- 3 Indicador Back-up (Rojo)
- 4 Encendido/Apagado

### Características

1. Control digital basado en Microprocesador
2. Display LED y sistema de alarma.
3. Amplio rango de voltaje de entrada de red.
4. Amplificador y estabilizador AVR para la estabilización del voltaje
5. Modo de arranque en frío Cold Start.
6. Frecuencia de detección automática
7. Compatible con cualquier tipo de generador.
8. Desconexión opcional sin carga
9. Carga automática de las baterías en modo apagado.
10. Puerto de comunicación USB y protección RJ11-RJ45
11. Auto prueba de encendido
12. Software de comunicación con USB.
13. Protección contra Cortocircuito, sobrecarga y descarga de batería, sobrecarga, protección contra sobretensiones
14. Fase de red de pista automática para asegurar que el voltaje de salida del inversor tiene la misma fase con el voltaje de la red eléctrica, reduciendo el tiempo de transferencia y la sobretensión
15. Reinicio automático cuando se restablece la tensión de red.
16. Gestión inteligente de la batería : compensación de la temperatura de la batería para prolongar la duración de la batería; Carga en tres etapas para acortar el tiempo de recarga
17. Desconexión de seguridad shutdown : alarma del sistema y encendido o apagado automático mediante interfaz RS232 o USB que comunica con PC

## Aplicaciones

Ordenadores personales, Redes informáticas pequeñas, TV, Lectores DVD, Equipos telefónicos, PlayStation, MODEM, Impresoras pequeñas, Escáner, HI-fi, Equipos POS en supermercados, Estaciones de trabajo, Dispositivos periféricos, etc.

## Software de Gestión del SAI (UPSmart 2000)



El software de gestión se instala en el servidor que está conectado al SAI/UPS mediante el puerto serie o USB, para el control y la parada automática de aplicaciones conectadas a Windows, Linux, etc. UPSmart 2000 muestra el estado del SAI/UPS (por ejemplo, la entrada y salida de voltaje, frecuencia, carga, temperatura y capacidad de la batería, etc) en la curva de datos digital, gráfica y en tiempo real, además añade medios posibles enviando un mensaje de advertencia automáticamente, incluyendo el envío de correo electrónico, etc, que hacen que el usuario no tiene que preocuparse acerca de los sistemas o archivos perdidos durante las desconexiones de red.

## Panel Trasero



- 1 Salida
- 2 TEL/Modem/Fax
- 3 USB
- 4 Entrada AC
- 5 Fusibles
- 6 RS232

## Especificaciones Técnicas:

Modelo	EA265LED	EA275LED	EA285LED	EA2100LED	EA2150LED	EA2000LED
VA nominal	650VA	750VA	850VA	1000VA	1500VA	2000VA
Potencia nominal	390W	450W	510W	600W	900W	1200W
<b>Entrada</b>						
Fase	Monofásico +N +T					
Tensión	230 VAC ±25%					
Frecuencia	50/60Hz ±10%					
<b>Salida</b>						
Tensión	230 VAC ± 10%					
Forma de onda	Onda senoidal (Red Principal), Onda cuadrada (Batería)					
Frecuencia	50/60Hz ± 1% (Batería)					
Protección de cortocircuito	Modo normal: fusible					
Transferencia	Modo batería: Apagado inmediatamente y cambio a modo fallo					
Enchufe	≤ 2 A 7 ms Schuko					
<b>Batería</b>						
Tipo	Sellada de Plomo-ácido libre de mantenimiento					
Cantidad	1x 12V/7AH	1x 12V/7AH	1x 12V/8AH	2x 12V/7AH	1x 12V/8AH	2x 12V/9AH
Recarga	8 horas al 90% de capacidad					
Autonomía	10 ~20 minutos, Dependiendo de la carga y el modelo					
<b>General</b>						
Estabilizador	Sí					
Conectividad	USB					
Software UPSmart	Windows 2000,XP,Windows server 2003 ,2008 , 2012 ,windows 7,8,Linux					
Protección	Cortocircuito, Carga y Descarga baterías , sobrecarga , sobretensión					
Temperatura	0~40 °C					
Humedad	20~90%(Sin condensación)					
Dimensiones(mm)wx dxh	95x320x160		125x320x220		125x380x220	
Dimensiones(mm)caja	145x375x230		180x390x295		180x450x295	
Peso neto	5.5	6	6.7	10.5	12.6	14
Peso caja	6	6.2	7.2	11.2	13.4	14.8